

BRUNO B30



Lampada a sospensione a luce direzionale con diffusore prismatico in policarbonato. Le cover esterne possono essere selezionate tra numerose varianti in diversi materiali, estetiche e colori.

L'emissione luminosa è selezionabile in due tonalità (2.700 K, 4.000 K) o in versione tunable white (2.700 K - 6.500 K).

Sono possibili differenti modalità di controllo


OF - on/off

DW - dimmerabile (manuale, 0-10V)*

TW - tunable white (Dali, Casambi)*

* disponibile a breve

Dimensioni	320 x 210 x 105 mm	
Potenza (OF)	15 W	
Potenza (DM, TW)	21 W	
Fonte luminosa	2 moduli led	
Colore luce	2.700 K, 4.000 K tunable white (2.700 K - 6.500 K)	
Flusso sistema (OF)	1.400 lm @ 2.700 K 1.550 lm @ 4.000 K	
Flusso sistema (DM, TW)	1.900 lm @ 2.700 K 2.100 lm @ 4.000 K	
Indice resa cromatica	CRI > 95, CRI R9 > 50	
Efficienza sistema	100 lm/w @ 4.000 K	90 lm/w @ 2.700 K
Regolazione luce	(OF) on/off (DW) dimmerabile (manuale, 0-10V) (TW) tunable white (Dali, Casambi)	
Classe rischio fotobiologico	RG1 (IEC 62471)	
Certificazione	IECEE CB SCHEME	
Classe di efficienza energetica	F (UE 2019/2015)	
Sostituzione led e alimentatore	solo da operatore qualificato	

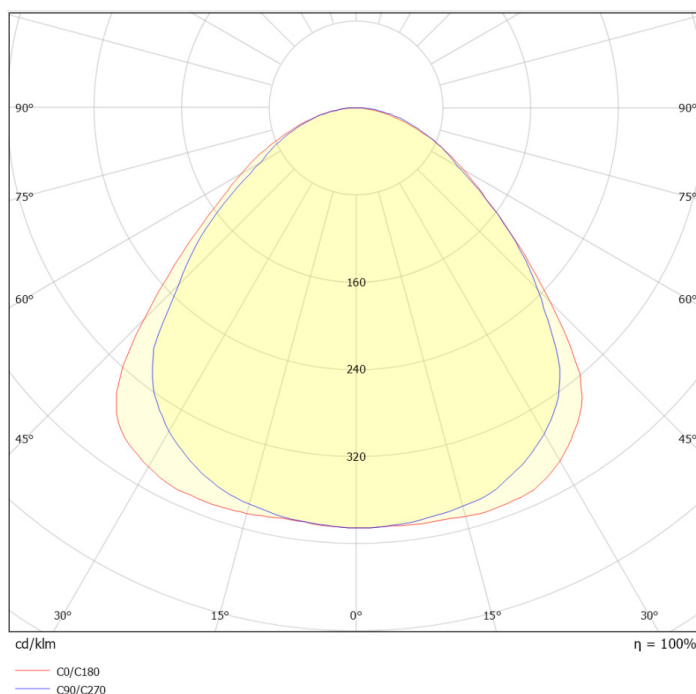

Montaggio	sospensione
Ambiente	interno
Protezione	IP 20
Tensione rete	220 - 240 V 50-60 Hz
Classe protezione	I
Cordone	rivestito con tessuto 2 mt (OF) 2, 3 o 5 mt (DW, TW)
Materiali	metallo, policarbonato, TPU. Altri materiali in base alla variante scelta.



BRUNO B30 (OF/DM/TW)

Lampada a sospensione con luce direzionale e diffusore prismatico in policarbonato. Struttura Cover in TPU e metallo, finita esternamente con materiali diversi a seconda della variante scelta.


Luce led con CRI > 95 (R9 > 50) nelle temperature 2.700 K, 4.000 K o tunable white (2.700 K - 6.500 K).

L'elettronica integrata nel rosone permette differenti modalità di controllo della luce: on/off, dimmerazione manuale su lampada, 0/10 V, DALI, Casambi.

Cordone di alimentazione rivestito in tessuto, lunghezza standard 3 mt. (2 mt max versione on/off).

BRUNO B30 (OF/DM/TW)

OF - versione on/off
 DW - versione dimmerabile
 TW - versione tunable white

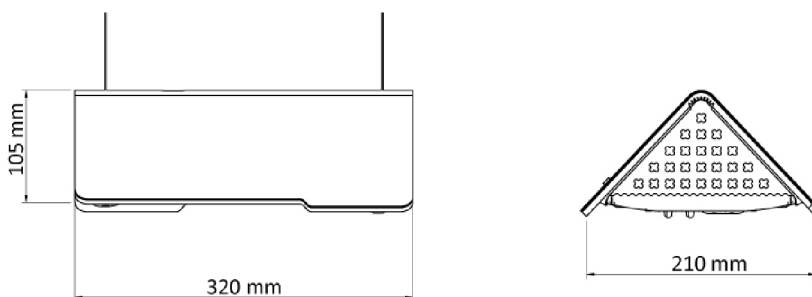

Montaggio	sospensione
Ambiente	interno
Fonte luminosa	2 moduli led Versione OF: 1.400 lm effettivi Versioni DM, TW: 1.900 lm effettivi Tutte le versioni: CRI > 95, CRI R9 > 50
Colore luce	2.700 K, 4.000 K tunable white (2.700 K - 6.500 K)
Regolazione luce	on/off, regolazione manuale su lampada 0-10 V, DALI, Casambi
Tensione rete	220 - 240 V
Potenza	15 W (OF), 20W (DM, TW)
Cordone	rivestito con tessuto, 2 mt (OF, DW, TW) 3 o 5 mt (DW, TW)
Materiali	metallo, policarbonato, TPU. Altri materiali in base alla variante scelta.

