

### WANDA W35



Lampada a sospensione da interno a luce direzionale, con riflettore antiabbagliamento e alimentatore integrato nel rosone. Le cover estetiche possono essere selezionate tra numerose varianti in diversi materiali e colori.

L'emissione luminosa è selezionabile in due tonalità (2.700 K, 4.000 K) o in versione tunable white (2.700 K - 6.500 K).

Sono possibili differenti modalità di controllo


OF - on/off

DW - dimmerabile (manuale, 0-10V)\*

TW - tunable white (Dali, Casambi)\*

\* disponibile a breve

<b>Dimensioni</b>	365 x 65 x 35 mm	
<b>Potenza (OF)</b>	12 W	
<b>Potenza (DM, TW)</b>	17 W	
<b>Fonte luminosa</b>	1 modulo led	
<b>Colore luce</b>	2.700 K, 4.000 K tunable white (2.700 K - 6.500 K)	
<b>Flusso sistema (OF)</b>	1.200 lm @ 2.700 K 1.350 lm @ 4.000 K	
<b>Flusso sistema (DM, TW)</b>	1.800 lm @ 2.700 K 1.950 lm @ 4.000 K	
<b>Indice resa cromatica</b>	CRI > 90, CRI R9 > 50	
<b>Efficienza sistema</b>	100 lm/w @ 4.000 K	90 lm/w @ 2.700 K
<b>Regolazione luce</b>	(OF) on/off (DW) dimmerabile (manuale, 0-10V) (TW) tunable white (Dali, Casambi)	
<b>Classe rischio fotobiologico</b>	RG1 (IEC 62471)	
<b>Certificazione</b>	IECEE CB SCHEME	
<b>Classe di efficienza energetica</b>	F (UE 2019/2015)	
<b>Sostituzione led e alimentatore</b>	solo da operatore qualificato	

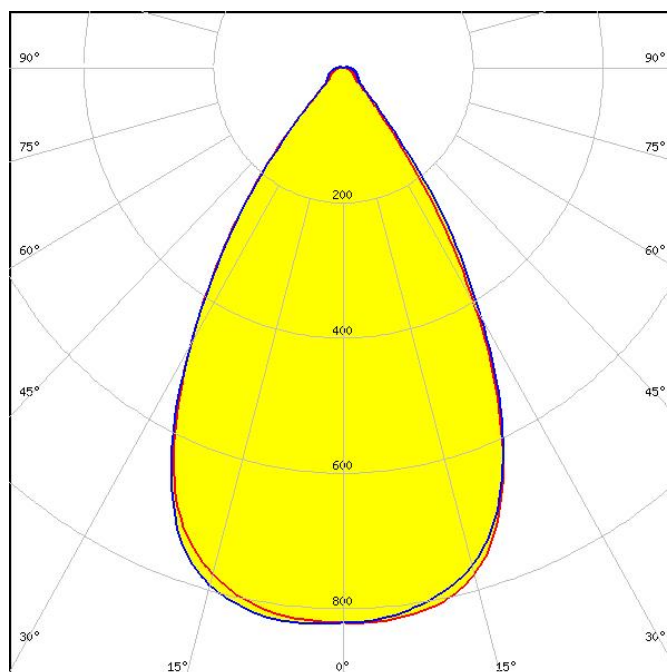

<b>Montaggio</b>	sospensione
<b>Ambiente</b>	interno
<b>Protezione</b>	IP 20
<b>Tensione rete</b>	220 - 240 V 50-60 Hz
<b>Classe protezione</b>	I
<b>Cordone</b>	2 mt, trasparente (OF) 2, 3 o 5 mt, rivestito con tessuto (DW, TW)
<b>Materiali</b>	Metallo, legno, schiuma sintetica. Altri materiali in base alla variante scelta.